


VÁLVULAS DE MEMBRANA DN80 A 250, MANUALES, CON BRIDAS DIN / ANSI, EN PVDF





E2001B-RX

25/03/2011

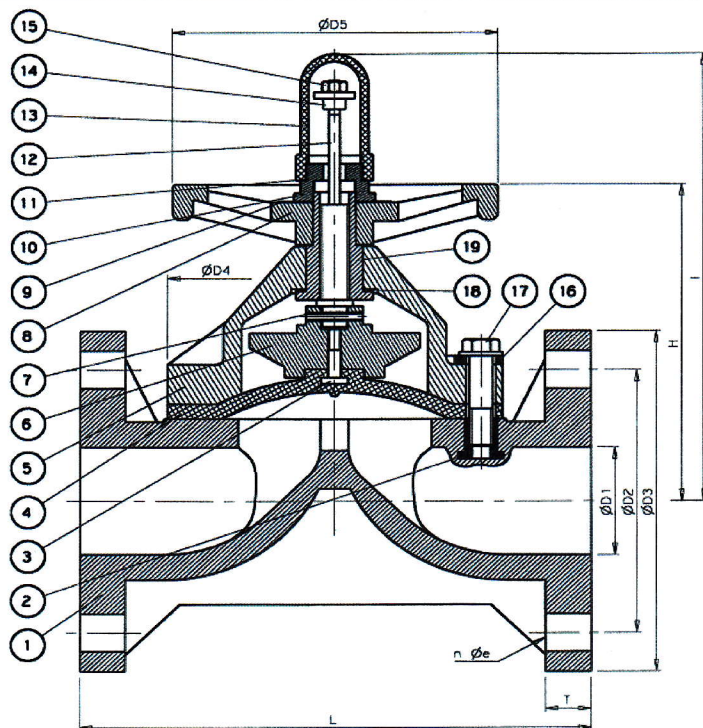

Nº	Cant.	Denominación	Mat.	Ref.
1	1	Cuerpo	PVDF	2200-80/250DD
2	4 a 8	Tuerca moldeada	SS304	-
3	1	Tornillo moldeado	Acier	-
4	1	Membrana	EPDM PTFE	2000-80/250ME 2000-80/250MP
5	1	Cabezal de válvula	PPFV	2000-80/250CH
6	1	Pieza de compresión	Acier	2000-80/250PR
7	1	Pasador	Acier	2000-80/250GO
8	1	Volante	PPH	2001-80/250VO
9	1	Placa de identificación	SS304	2001-80/250PI
10	1	Tuerca volante	PPH	2001-80/250EV
11	1	Junta de capuchón transparente	EPDM	2001-80/250JC
12	1	Eje de nivel abertura	FC25	2001-80/250TN
13	1	Capuchón transparente	PC	2001-80/250CP
14	1	Tuerca de tope	Laiton	2001-EMI
15	1	Contra-tuerca	SS304	2001-CEI
16	2 ou 4	Placa de refuerzo	Acier	2000-80/250PL
17	4 à 8	Tornillo TH + arandela	SS304	VTH-304
	4 à 12	Esparrago + tuerca + arandela	SS304	TERM-304
18	1	Tope	Acier	2000-80/250BB
19	1	Casquillo eje	FC25	2000-80/250FM

Nota: El principio de funcionamiento de la válvula de membrana no esta previsto para trabajar en depresión superior a 0,5 bar.

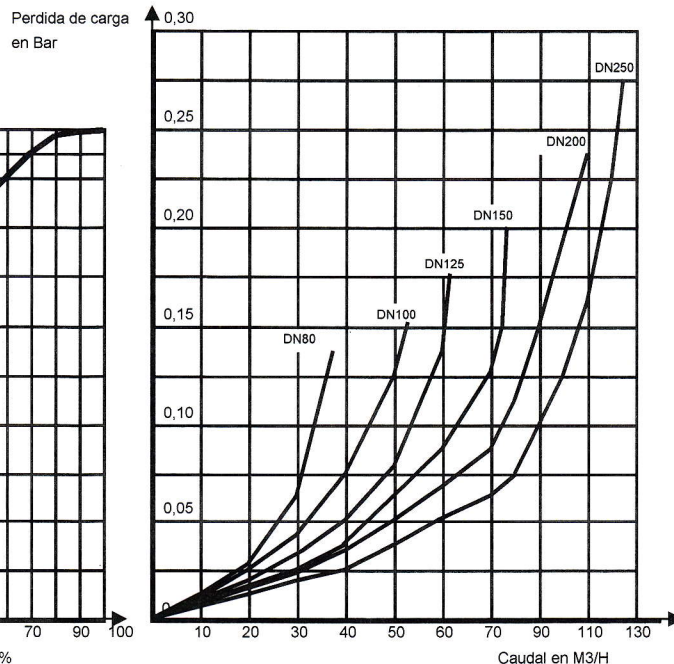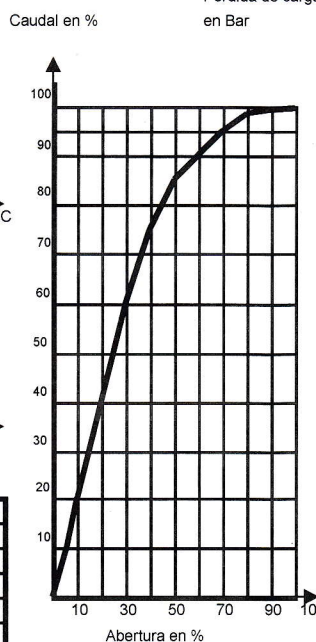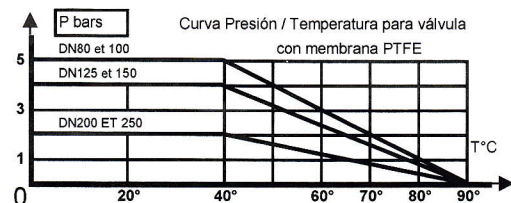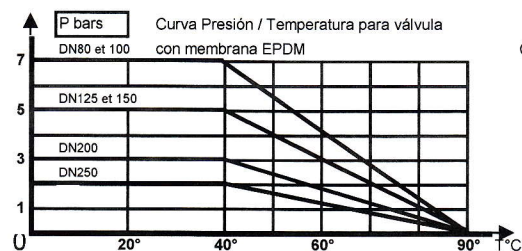

DN	Denominación del conjunto manual	Référence
80	MEMB. DN80 PVDF bridas DIN/ANSI	2200-80**E/P
100	MEMB. DN100 PVDF bridas DIN/ANSI	2200-100**E/P
125	MEMB. DN125 PVDF bridas DIN/ANSI	2200-125**E/P
150	MEMB. DN150 PVDF bridas DIN/ANSI	2200-150**E/P
200	MEMB. DN200 PVDF bridas DIN/ANSI	2200-200**E/P
250	MEMB. DN250 PVDF bridas DIN/ANSI	2200-250**E/P

Nota: ** sustituir por letras DD cuando s/norma DIN y AA cuando s/ norma ANSI